


LX MoS2 NLGI 2

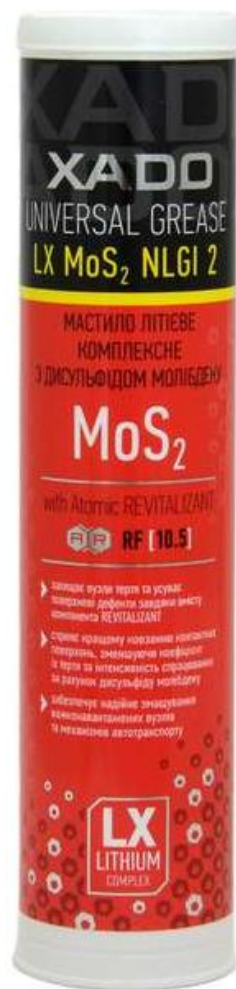

10.5

リバイバ
ファクタ

手の届きにくい部品の潤滑におすすめです。このグリースの信頼性は、最大の効率と耐久性が要求される社外CVジョイント、チェーン、電動ブレーキに不可欠です。



DIN分類	KPF2K-20
ISO分類	ISO-L-XBDEB 2
シックナー	リチウムコンプレックス
カラー	ブラック
一貫性グレード	NLGI 2
落下地点	>190 °C
40°Cにおけるベースオイル粘度	150 mm ² /s
四球溶接荷重	4,000 N (400 kg)
温度範囲	-20 ~ +120 °C (短期は +150 °C まで)



* 潤滑油の色を示す

XADO LX-MO 2は、過酷な荷重下でも長期間安定した性能を発揮する多機能複合グリースです。グリースに含まれる**二硫化**モリブデンが高い耐水性を発揮し、機器を確実に保護します。接触面の摺動性を向上させ、摩擦係数と摩擦を低減します。