


T型ジョイント PU 2

15.5

 リバイバ
ファクタ

ほとんどの産業分野に最適です！このグリースの汎用性と信頼性は、自動車、造船、鋳業、セメント、金属、製紙、その他多くの産業で優れた性能を発揮します。

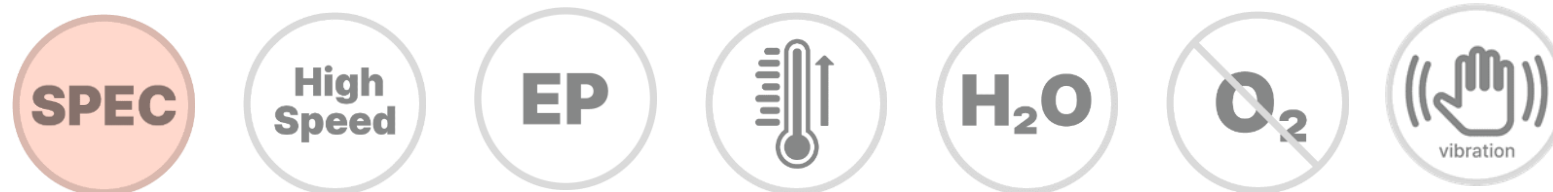

DIN分類	KP2N-20
ISO分類	ISO-L-XBFIB 2
シックナー	ポリウレア
カラー	グリーン
一貫性グレード	NLGI 2
落下地点	>280 °C
40°Cにおけるベースオイル粘度	150 mm ² /s
四球溶接荷重	3,150 N (315 kg)
温度範囲	-20 ~ +150 °C (短期は +180 °C まで)



* 潤滑油の色を示す

XADO T-JOINT PU 2は、内部CVジョイント（トリポードジョイント）、ころがり軸受、すべり軸受、オープンギア、ギアカップリングなど、さまざまな温度、速度、荷重で作動する部品や機構用に設計された特殊グリースです。衝撃・振動条件下でも潤滑被膜の耐久性が高く、摩耗を効果的に防止します。

